


# VVC IMPERMÉABILIMÈTRE À EAU AUTOMATIQUE WP 20

Équipement de test automatique hydrostatique capable de simuler 30 mètres de colonne d'eau.

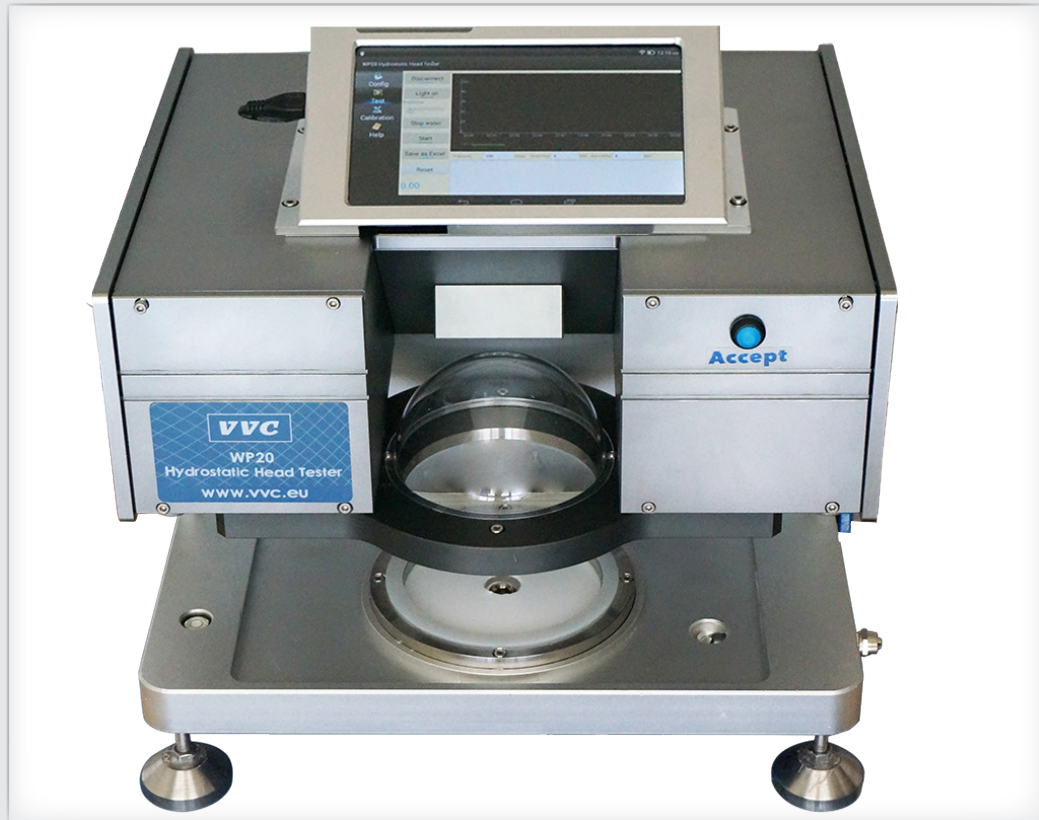


## FONCTIONNALITÉS

- Écran tactile couleur 7 pouces pour un contrôle aisé.
- Les résultats des tests peuvent être sauvegardés dans un fichier Excel, transférés via WIFI ou enregistrés sur la carte SD.
- Montage des échantillons simple et pratique.
- Serrage pneumatique haute pression (4 tonnes)
- Alimentation en eau automatique via un capteur encastré
- Capteurs de pression et le système de commande de pression haute précision.
- Éclairage LED de la zone de test avec réglage numérique selon l'environnement lumineux.
- Logiciel de test convivial et pratique.




## NORMES

AATCC 127, ASTM F1670, ASTM F903  
BS 2823, BS 3424-26 29A/29C, BS 3321, BS 3321  
DIN 53886, DIN 61539  
EN 20811  
NF G07-057  
ISO 811, ISO 1420A, ISO 16603  
INDA IST 80.4, JIS L 1,092 A, JIS L 1,092 B-b, ERT-120-1,  
160-0, EDANA 120.2-02, YYT 0700, GB/T 4744

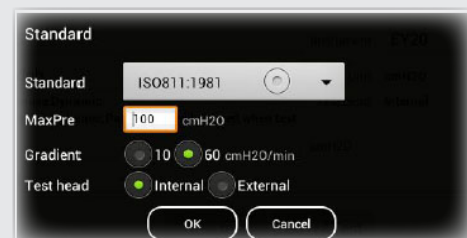


Contrôle précis et simple d'utilisation des paramètres de chaque norme : pression, gradient, tête.

# VVC IMPERMÉABILIMÈTRE À EAU AUTOMATIQUE WP 20

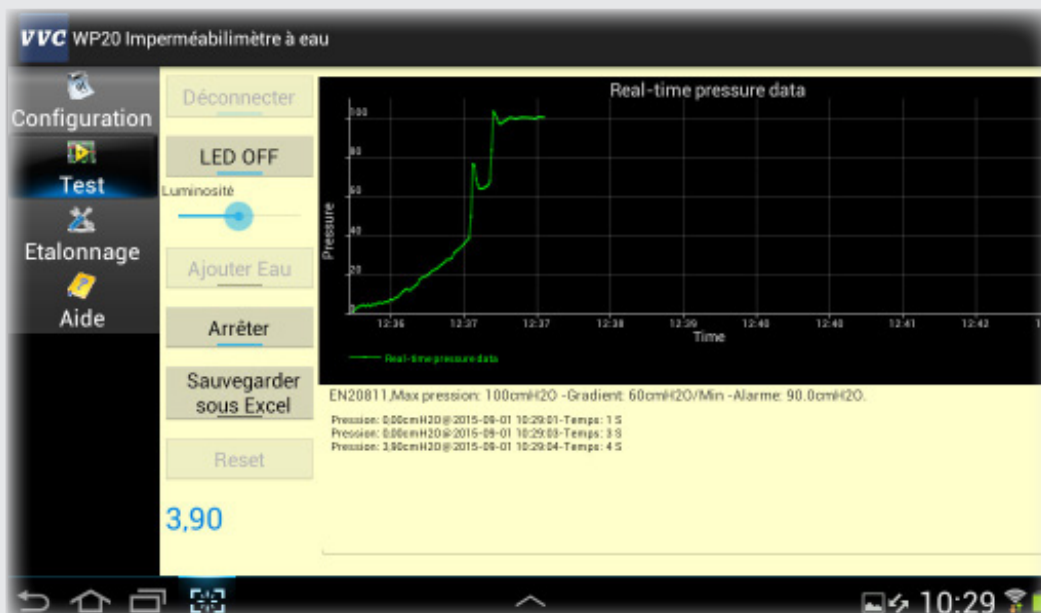

L'interface de test est très conviviale et présente les fonctions élémentaires :

- Connecter ou déconnecter la tablette à l'instrument
- Allumer ou éteindre la zone de test.
- Régler l'intensité de l'éclairage led
- Ajouter de l'eau dans la zone de test.
- Démarrer ou arrêter un essai
- Sauvegarder les données du test dans un fichier Excel
- Effacer les données de test pour la réinitialisation de la pression.

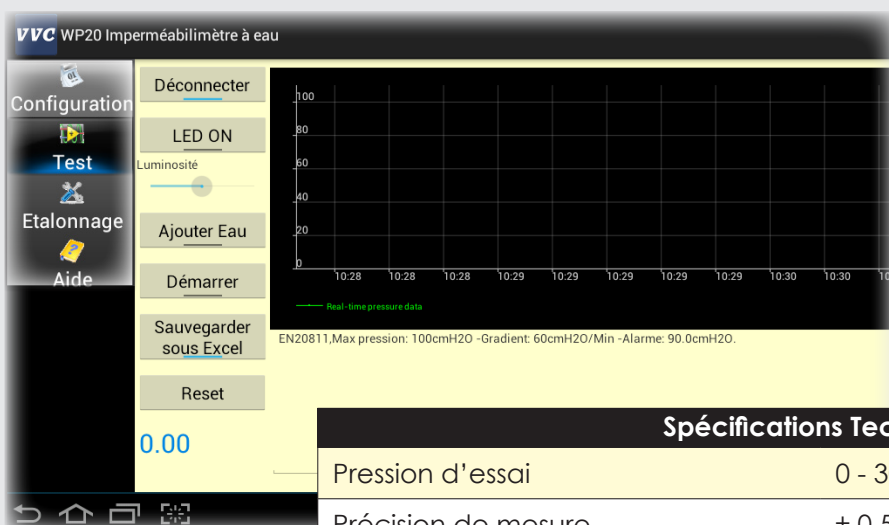

Menu général très simple et qui présente les fonctions essentielles :

configuration de test,  
test,  
calibrage (pour la maintenance)  
et aide.

## Spécifications Techniques

Pression d'essai	0 - 3000 mbar
Précision de mesure	± 0,5% de la valeur affichée ± 1 mbar
Précision	0,1 mbar
Gradient d'essai	1 ~ 1000mbar / min
Signal d'avertissement de pression	1 mbar - 3000 mbar
Avertissement durée du signal	0 - 999 minutes
Têtes de mesure en option	10 cm <sup>2</sup> , 19,63 cm <sup>2</sup> , 26 cm <sup>2</sup> et 28 cm <sup>2</sup>
Épaisseur maximale de l'échantillon	0 ~ 20mm
Air comprimé	6 ~ 8 bar
Garantie	24 mois